



IB-DK4061-CPD

Bestellnummer 61059 EAN Nummer 4250078173915

12-in-1 mobile DockingStation

ICY BOX® präsentiert eine aufregende Erweiterung seines Sortiments: Unsere preiswerten Einstiegslösungen für mobile DockingStationen ermöglichen es jedem, die Vorteile der DisplayPort™ Alt Mode Technologie zu nutzen und die begrenzten Anschlussmöglichkeiten moderner Notebooks zu optimieren. Wir bieten, was Sie brauchen, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen. Wählen Sie das Produkt mit den Schnittstellen, die Sie bevorzugen. Z.B. unsere 12-in-1 IB-DK4061-CPD, ausgestattet mit Gigabit LAN und einer von zwei HDMI® Schnittstellen, die sogar 8K@30 Hz unterstützt. Profitieren Sie kostengünstig von den neuesten technologischen Entwicklungen: Mit ICY BOX® sind Sie immer am Puls der Zeit.



Host

Unterstützt USB Type-C®,
USB PD 3.0 Type-C®
bis 100 W



Mehrfach Display

2x HDMI® unterstützt
1x 8K@30 Hz



USB Anschlüsse

1x USB 3.2 Gen 1 Type-C®
2x USB 3.2 Gen 1 Type-A
2x USB 2.0 Type-A



Datenübertragung

USB 3.2 Gen 1 bis zu 5 Gbit/s
USB 2.0 bis zu 480 Mbit/s



Speicherkarten

SD/microSD 2.0
Kartenleser



LAN Port

RJ45 Gigabit Ethernet




Headset


3,5 mm Kombibuchse

ANSICHTEN

VORDERANSICHT

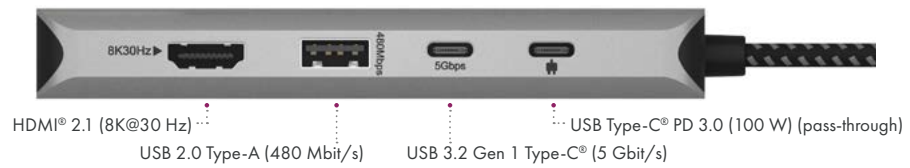

RÜCKANSICHT

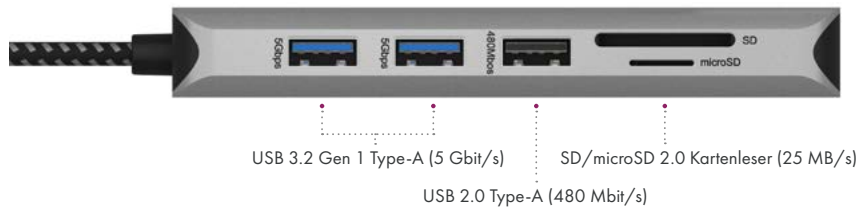

SEITENANSICHTEN



HAUPTMERKMALE



Nahtlose Integration und Anbindung

Navigieren Sie nahtlos zwischen den Geräten und genießen Sie die perfekte Ergänzung sowohl zu Hause als auch unterwegs. Mit reichlich USB-Anschlüssen für externe Geräte ausgestattet, bietet das Produkt optimale Vielseitigkeit, sicheres und stabiles Gbit LAN für schnelle Verbindungen und Headset Buchse inklusive.



Bereit für die Zukunft: Tauchen Sie ein in 8K!

8K Auflösung ist die Zukunft der Bildqualität, und dieses Gerät ist bereits darauf ausgerichtet. Schließen Sie zwei 4K-Monitore an oder tauchen Sie ein in die atemberaubende Klarheit eines einzelnen 8K-Displays. Von detaillierten Grafikaufgaben bis hin zu Kinoerlebnissen. Das hebt Ihre Performance auf ein neues Niveau.



Zuverlässige Display-Übertragung

Mit dem DisplayPort™ Alternate Mode definieren wir eine zuverlässige und hochwertige Art und Weise, Grafikschnale von Ihrem Hauptgerät zu übertragen. Dieser Ansatz sorgt für eine nahtlose visuelle Übertragung und garantiert, dass jedes Bild, jede Farbe und jedes Detail wie vorgesehen dargestellt wird.

VERPACKUNGSGEHALT

- ▶ 1x IB-DK4061-CPD
- ▶ 1x Handbuch

PRODUKTMERKMALE

Farbe	Material	UASP Unterstützung	Kabellänge	Kühlung	Videotechnologie	Stromversorgung
Anthrazit/schwarz	Aluminium/Kunststoff (ABS)	Ja	15 cm (integriert)	Passiv	DisplayPort™ Alt Mode	Über USB

VIDEO ANSCHLUSS- UND DISPLAY-AUSGANGSMATRIX

Videomatrix Übersicht (Host PC = USB Type-C® DP Alt Mode, DP 1.2), maximale Auflösungen (Windows®)

Anzahl der Monitore	Anschlüsse (plug-in)		Ausgabe	
	HDMI® 1	HDMI® 2	HDMI® 1	HDMI® 2
Zweifache Videoausgabe	✓	✓	1920x1080@60 Hz	1920x1080@60 Hz
Einfache Videoausgabe	✓		3840x2160@30 Hz	
		✓		3840x2160@30 Hz

Videomatrix Übersicht (Host PC = USB Type-C® DP Alt Mode, DP 1.4, DSC), maximale Auflösungen (Windows®)

Anzahl der Monitore	Anschlüsse (plug-in)		Ausgabe	
	HDMI® 1	HDMI® 2	HDMI® 1	HDMI® 2
Zweifache Videoausgabe	✓	✓	3840x2160@60 Hz	3840x2160@30 Hz
Einfache Videoausgabe	✓		7680x4320@30 Hz	
		✓		3840x2160@30 Hz

Videomatrix Übersicht (Host PC = USB Type-C® DP Alt Mode), maximale Auflösungen (macOS®)

Anzahl der Monitore	Anschlüsse (plug-in)		Ausgabe	
	HDMI® 1	HDMI® 2	HDMI® 1	HDMI® 2
Zweifache Videoausgabe	✓	✓	3840x2160@30 Hz nur gespiegelt (SST)	
Einfache Videoausgabe	✓		3840x2160@60 Hz	
		✓		3840x2160@30 Hz

SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

Unterstützte Betriebssysteme	Host Kompatibilität
Windows®/macOS®/Chrome OS™	Kompatibel mit Thunderbolt™ 3/4/USB4® USB Type-C® ausgestatteten Computern Unterstützung von DisplayPort™ Alt Mode und Power Delivery erforderlich! Unterstützt MST (Multi Stream Protocol) für Windows®-basierte Computer Unterstützt nur SST (Single Stream Protocol) für macOS®-basierte Computer Multi-LUN-Kartenleser vorhanden: ermöglichen die Verwendung von zwei Karten gleichzeitig Kein Netzteil enthalten (nur für Power Delivery erforderlich)

HOSTVERBINDUNG

Port	Position	Version & Transferrate	Eigenschaften
USB Type-C®	Seite (integriertes Kabel)	USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)	Unterstützt PD 3.0, 5 V/9 V/15 V/20 V Ladeleistung max. 100 W (pass-through) mit Datentransfer

USB VERBINDUNGEN

Port	Position	Version & Transferrate	Spannung	Strom	Leistung
1x USB Type-C®	Vorderseite	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s)	5 V	900 mA	4,5 Watt
1x USB Type-A	Vorderseite	USB 2.0 (480 Mbit/s)	5 V	500 mA	2,5 Watt
2x USB Type-A	Rückseite	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s)	5 V	900 mA	4,5 Watt
1x USB Type-A	Rückseite	USB 2.0 (480 Mbit/s)	5 V	500 mA	2,5 Watt

WEITERE EIN-/AUSGÄNGE

Port	Position	Version & Transferrate
USB Type-C® Power Delivery	Vorderseite	PD 3.0 bis 100 W (pass-through)
microSD Kartenschacht	Rückseite	microSD 2.0 (25 MB/s)
SD Kartenschacht	Rückseite	SD 2.0 (25 MB/s)
Audio Ein-/Ausgang	Seite	3,5 mm TRRS Headset Kombibuchse
RJ45	Seite	10/100/1000 BASE-T Gigabit Ethernet

NEUE USB NOMENKLATUR

Bisherige USB Standards	Aktuelle USB Standards	Datenübertragungsrate
USB 3.0 = USB 3.1 (Gen 1)	= USB 3.2 Gen 1	= 5 Gbit/s
USB 3.1 = USB 3.1 (Gen 2)	= USB 3.2 Gen 2	= 10 Gbit/s
USB 3.2 (Gen 2x2)	= USB 3.2 Gen 2x2	= 20 Gbit/s
–	= USB4® Gen 3x2	= 40 Gbit/s

LOGISTISCHE DATEN

Verpackungs- einheit	Gesamt- gewicht	Bruttogewicht (mit Verp.)	Nettogewicht	Abmessung des Kartons	Abmessungen (mit Verp.)	Abmessung des Artikels	Ursprungs- land
60 Stck./Karton	10,780 kg	0,165 kg	0,103 kg	335x445x285 mm	25x100x200 mm	57x122x17 mm	China

DisplayPort™ and the DisplayPort™ logo are trademarks owned by the Video Electronics Standards Association (VESA®) in the United States and other countries.

Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-Aufmachung (HDMI Trade Dress) und die HDMI-Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.

Thunderbolt and the Thunderbolt logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries.

Apple and macOS, MAC, iTunes and Macintosh are registered trademarks of Apple Computer Inc.

Microsoft, Windows and the Windows logo are registered trademarks of Microsoft Corporation.

USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

Chrome OS is a trademark of Google Inc. Use of this trademark is subject to Google Permissions.

All other trademarks and brand names are the property of their respective owners.

Für Support kontaktieren Sie uns bitte über: support@raidsonic.de
Für Bestellungen kontaktieren Sie uns bitte über: info@raidsonic.de